




ESTERILIZADOR DE AGUA PRC 5

ESTERILIZADOR DE AGUA – PRC 5

- Sistema modular
- Esterilización al 99%
- Fácil de transportar e instalar
- Capacidad de esterilización de 5 m3 por hora
- Filtración mecánica a 5 micras
- Esterilización por luz UV, ozonización y nanoburbujas por electrolisis
- Sensor de temperatura y de llenado interno
- Pantalla táctil
- Purgado automático
- Bajo consumo de energía

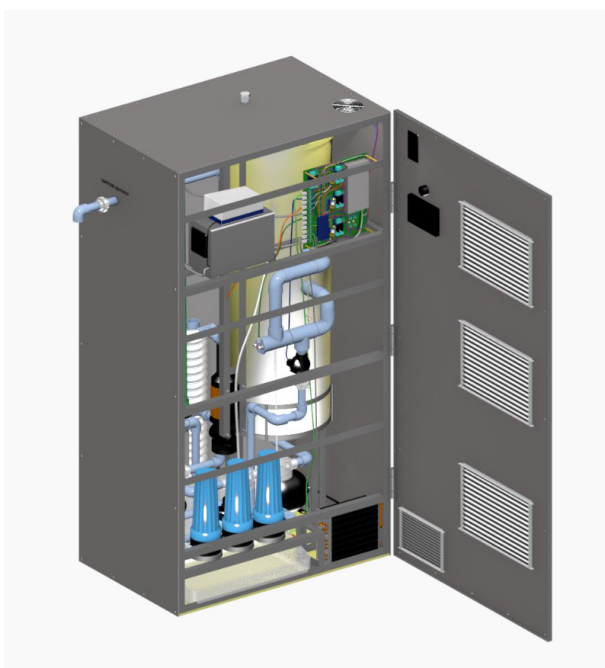

El esterilizador de agua PRC-5 es un equipo compacto con sistema de control automatizado, panel de control digital táctil y con conexiones de entrada/salida que permite una conexión modular de varios equipos en serie o paralelo.

Puede procesar agua dulce o de mar.

Puede ser programado para salida continua de agua filtrada y esterilizada o por cantidad de litros específicos.

Diseño interior compacto, salidas de gases residuales, equipo de inyección de ozono, placa electrónica compacta con ventilación.

Entrada con filtro de arena y conexión a filtros de 5 micras.

Bandeja para recepción de líquidos para recambio de filtros.

Estanque de liberación de ozono.

Sistema de refrigeración incorporado.

Retro lavado semiautomático.

Detención del proceso en cualquier momento de la operación.